



## ÉCLAIRAGE DE SECOURS



### OL-GR-1310/15L PERMANENT/NON PERMANENT ÉCLAIRAGE DE SECOURS DOTÉ DE LEDS

- ▼ Nouveau design
- ▼ Profil bas
- ▼ High Technology LEDS
- ▼ Installation simple
- ▼ Diverses possibilités de montage
- ▼ 90 minutes d'autonomie
- ▼ Luminosité: P/NP 30 lm/105 lm

### NOUVEAU EASY LIGHT ARMATURE D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS


P/NP(J)

IP40

90 min

22 m

Quantité par boîte: 15 pcs  
Luminosité: Permanent 30 lm/Non Permanent 105 lm

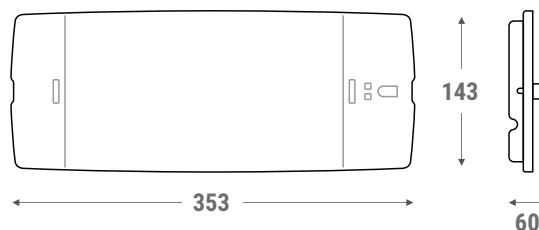

olympia™  
electronics

POWERED BY ALL PHONES

[www.olympia-electronics.be](http://www.olympia-electronics.be)  
[info@olympia-electronics.be](mailto:info@olympia-electronics.be)  
+32 9 375 16 40

All Phones bvba  
Leon Bekaertlaan 44  
B-9880 Aalter

## OL-GR-1310/15L - ÉCLAIRAGE DE SECOURS DOTÉ DE LEDS

Éclairage de secours doté de 15 leds blanches et d'un nouveau look moderne.  
Convient pour un montage mural ou au plafond. Trois pictogrammes autocollants sont fournis.  
Des ressorts de montage (OL-A-3018) sont disponibles pour un montage encastré de l'armature.  
En cas de montage au plafond, un panneau (OL-SP-116) peut être fixé à l'armature pour rendre le pictogramme plus visible.

### Fonctionnement permanent ou non permanent (J)

Ces appareils sont équipés d'un cavalier. Si elle est réglée sur le mode de fonctionnement permanent (Maintained operation), l'armature reste allumée lorsque l'alimentation secteur est opérationnelle et produit une luminosité de 30 lumens. En cas d'interruption du courant, la luminosité s'élève à 105 lumens.


Si le cavalier est réglé en mode de fonctionnement non permanent (Non-maintained operation), l'armature ne s'allume qu'en cas d'interruption de l'alimentation secteur et produit une luminosité de 105 lumens.

### Modes de fixation et accessoires

#### Montage mural ou au plafond



#### Montage encastré dans un faux plafond



OL-A-3018  
Ressorts de montage  
pour une installation  
dans un faux plafond



Orifice d'encastrement  
pour une installation  
dans un faux plafond

340

124

### Modes de fixation intégrant un panneau OL-SP-116 pour l'affichage d'un pictogramme

#### Montage au plafond avec un panneau OL-SP-116



#### Montage mural avec un panneau OL-SP-116



#### Les pictogrammes autocollants doivent être commandés séparément



OL-S-13100/  
S65R



OL-S-13100/  
S65L



OL-S-13100/  
S65D