



NOODVERLICHTING



NIEUW EASY LIGHT NOODVERLICHTINGSARMATUUR

OL-GR-1315/6P
SELF-TESTING
PERMANENTE/NIET PERMANENTE
NOODVERLICHTING MET POWER LEDS

P/NP(L1)


IP40

90 min

22 m

Aantal per doos: 15 st.
Lichtopbrengst: Permanent 245 lm/Niet-Permanent 480 lm

- ▼ Nieuw design
- ▼ Laag profiel
- ▼ High Technology LEDS
- ▼ Eenvoudig te installeren
- ▼ Verschillende montage mogelijkheden
- ▼ Autonomie 90 minuten
- ▼ Lichtopbrengst: P/NP 245 lm/480 lm

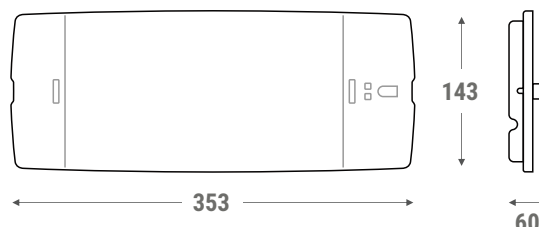

olympiaTM
electronics

POWERED BY ALL PHONES

www.olympia-electronics.be
info@olympia-electronics.be
+32 9 375 16 40

All Phones bvba
Leon Bekaertlaan 44
B-9880 Aalter

OL-GR-1315/6P - NOODVERLICHTING MET POWER LEDS

Noodverlichting met 6 power leds en een nieuwe moderne look.

Geschikt voor montage op muur of plafond. Drie zelfklevende pictogrammen worden meegeleverd.

Er zijn montageveren (OL-A-3018) beschikbaar voor inbouwmontage van de armatuur.

Bij plafondmontage kan er een paneel (OL-SP-116) op de armatuur geklikt worden om het pictogram duidelijker zichtbaar te maken.

Self-Testing

Naast de knop voor de manuele test heeft deze noodverlichting een high-tech microprocessor aan boord voor het beheer van de self-test procedures.

Deze intelligente noodverlichtingen controleren continu:

- de correcte installatie van de batterijen
- de correcte lading van de batterijen
- de correcte werking van de interne circuits

bovendien testen ze op regelmatige basis:

- om de 15 dagen de werking van het verlichtingselement
- om de 6 maanden de autonomie door volledige ontlading van de batterijen

alles conform de Europese normen.

Drie verschillende leds geven een indicatie van de toestand. Hierdoor kan onderhoudspersoneel onmiddellijk zien welke armaturen onderhoud nodig hebben en zelfs welk type onderhoud.

Niet Permanente of Permanente werking (L1)

In deze toestellen is naast de normale aansluitklemmen voor de netspanning (N en L) een extra klem L1 aanwezig. Bij afwezigheid van de netspanning zal de armatuur uiteraard oplichten.

Indien men een brug maakt tussen klem L en L1 zal de armatuur ook oplichten bij aanwezigheid van de netspanning.

Men kan er ook voor kiezen om de klem L via een schakelaar (manueel of bewegingsdetector) aan de klem L1 aan te sluiten. De armatuur zal dan oplichten bij gesloten schakelaar en doven bij open schakelaar. Uiteraard zal de armatuur steeds oplichten bij het wegvallen van de netspanning.

BEVESTIGINGSMETHODES & TOEBEHOREN

Plafond- of muurmontage



Inbouw in vals plafond



A-3018
Montageveren
voor in valse
plafonds



BEVESTIGINGSMETHODES MET SP-116 PANEEL VOOR PICTOGRAM

Plafondmontage
met SP-116



Muurmontage
met SP-116



Zelfklevende pictogrammen
apart te bestellen



S-13100/
S65R



S-13100/
S65L



S-13100/
S65D