



NOODVERLICHTING



OL-GR-1938/15L
SELF-TESTING
PERMANENTE/NIET PERMANENTE
NOODVERLICHTING MET LEDS

- ▼ Nieuw design
- ▼ Laag verbruik
- ▼ High Technology LEDS
- ▼ Eenvoudig te installeren
- ▼ Verschillende montage mogelijkheden
- ▼ Autonomie 90 minuten
- ▼ Lichtopbrengst: P/NP 105 lm/105 lm

NIEUW
WEATHER LIGHT
NOODVERLICHTINGSARMATUUR


P/NP(L1)

IP65

90 min

20 m

Aantal per doos: 12 st.
Lichtopbrengst: Permanent 105 lm/Niet-Permanent 105 lm

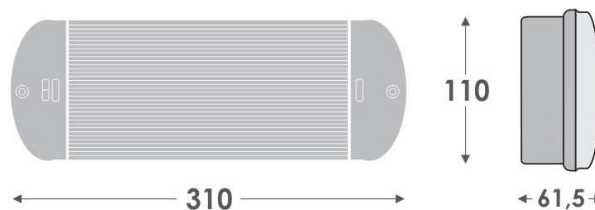

olympia™
electronics

POWERED BY ALL PHONES

www.olympia-electronics.be
info@olympia-electronics.be
+32 9 375 16 40

All Phones bvba
Leon Bekaertlaan 44
B-9880 Aalter

OL-GR-1938/15L - NOODVERLICHTING MET LEDS

Noodverlichting met 15 witte leds en een nieuwe moderne look.

Geschikt voor montage op muur of plafond. Drie zelfklevende pictogrammen worden meegeleverd.

Bij plafondmontage kan er een dubbelzijdige diffusor (OL-A-9100/ST) op de armatuur geklikt worden om het pictogram duidelijker zichtbaar te maken.

Self-Testing

Naast de mogelijkheid om een manuele test uit te voeren met de test kaart OL-A-1900, heeft deze noodverlichting een high-tech microprocessor aan boord voor het beheer van de self-test procedures.

Deze intelligente noodverlichtingen controleren continu:

- de correcte installatie van de batterijen
- de correcte lading van de batterijen
- de correcte werking van de interne circuits

bovendien testen ze op regelmatige basis:

- om de 15 dagen de werking van het verlichtingselement
- om de 6 maanden de autonomie door volledige ontlading van de batterijen

alles conform de Europese normen.

Drie verschillende leds geven een indicatie van de toestand. Hierdoor kan onderhoudspersoneel onmiddellijk zien welke armaturen onderhoud nodig hebben en zelfs welk type onderhoud.

Niet Permanente of Permanente werking (L1)

In deze toestellen is naast de normale aansluitklemmen voor de netspanning (N en L) een extra klem L1 aanwezig. Bij afwezigheid van de netspanning zal de armatuur uiteraard oplichten.

Indien men een brug maakt tussen klem L en L1 zal de armatuur ook oplichten bij aanwezigheid van de netspanning.

Men kan er ook voor kiezen om de klem L via een schakelaar (manueel of bewegingsdetector) aan de klem L1 aan te sluiten. De armatuur zal dan oplichten bij gesloten schakelaar en doven bij open schakelaar. Uiteraard zal de armatuur steeds oplichten bij het wegvallen van de netspanning.

Testen met kaart OL-A-1900

Deze test kaart is apart te bestellen.



TOEBEHOREN



OL-A-9100/ST
Plastic dubbelzijdige diffuser

Zelfklevende pictogrammen
apart te bestellen



OL-S-1938/
S65R



OL-S-1938/
S65L



OL-S-1938/
S65D