



ÉCLAIRAGE DE SECOURS




NOUVEAU EASY LIGHT ARMATURE D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS



Quantité par boîte: 15 pcs

- ▼ Nouveau design
- ▼ Profil bas
- ▼ High Technology LEDS
- ▼ Installation simple
- ▼ Diverses possibilités de montage
- ▼ Autonomie 1,5 ou 3 heures
- ▼ Diverses types permanent et/ou non permanent - Autotest

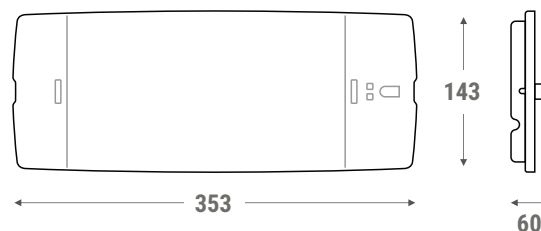

olympia™
electronics

POWERED BY ALL PHONES

www.olympia-electronics.be
info@olympia-electronics.be
+32 9 375 16 40

All Phones bvba
Leon Bekaertlaan 44
B-9880 Aalter

Éclairage de secours non permanent doté de high-power leds

	OL-GR-1310/4P	OL-GR-1310/6P	OL-GR-1312/4P	OL-GR-1312/6P
Autonomie	1,5 h	1,5 h	3 h	3 h
Luminosité	350 lm	480 lm	350 lm	480 lm

Éclairage de secours permanent/non permanent doté de leds (J)

	OL-GR-1310/15L	OL-GR-1310/30L	OL-GR-1312/15L	OL-GR-1312/30L
Autonomie	1,5 h	1,5 h	3 h	3 h
Luminosité	30/105 lm	30/210 lm	30/105 lm	30/210 lm

Éclairage de secours permanent/non permanent doté de high-power leds - Autotest (J)

	OL-GR-1315/4P	OL-GR-1315/6P	OL-GR-1316/4P	OL-GR-1316/6P
Autonomie	1,5 h	1,5 h	3 h	3 h
Luminosité	175/350 lm	245/480 lm	175/350 lm	245/480 lm

Éclairage de secours permanent/non permanent doté de leds - Autotest (L1)

	OL-GR-1315/15L	OL-GR-1315/30L	OL-GR-1316/15L	OL-GR-1316/30L
Autonomie	1,5 h	1,5 h	3 h	3 h
Luminosité	105/105 lm	210/210 lm	105/105 lm	210/210 lm

Modes de fixation et accessoires

Montage mural ou au plafond



Montage encastré dans un faux-plafond



Modes de fixation intégrant un panneau OL-SP-116 pour l'affichage d'un pictogramme

Montage au plafond avec un panneau OL-SP-116



Montage mural avec un panneau OL-SP-116



Les pictogrammes autocollants doivent être commandés séparément

