



NOODVERLICHTING



OL-GR-310/15L PERMANENTE/NIET PERMANENTE NOODVERLICHTING MET LEDS

- ▼ Identiek dezelfde behuizing als de OL-GR-310
- ▼ Vervang het binnenwerk met fluorescentie lamp door deze versie met leds
- ▼ High Technology LEDS
- ▼ Eenvoudig te installeren
- ▼ Verschillende montage mogelijkheden
- ▼ Autonomie 90 minuten
- ▼ Lichtopbrengst: P/NP 125 lm/125 lm

Voor vervanging van OL-GR-310 NOODVERLICHTINGSARMATUUR


P/NP(J)

IP40

90 min

22 m

Aantal per doos: 15 st.
Lichtopbrengst: Permanent 125 lm/Niet-Permanent 125 lm

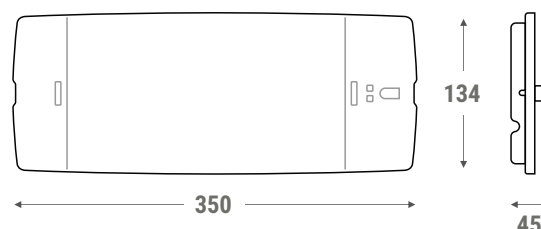

olympia™
electronics

POWERED BY ALL PHONES

www.olympia-electronics.be
info@olympia-electronics.be
+32 9 375 16 40

All Phones bvba
Leon Bekaertlaan 44
B-9880 Aalter

OL-GR-310/15L - NOODVERLICHTING MET LEDS

Noodverlichting met 15 witte leds.

Is de ideale noodverlichting om het oude model OL-GR-310 te vervangen. De behuizingen zijn identiek. U kan dus de basis op de muur laten staan. Verwijder het oude binnenwerk met fluorescentie lamp en de oude batterij door het nieuwe binnenwerk met leds en de nieuwe batterij. Mechanisch past dit perfect. U kan de nieuwe doorschijnende afdekkap plaatsen of de oude behouden.

Dus snel en eenvoudig de oude versie vervangen

Permanente of Niet-Permanente werking (J)

In deze toestellen is een jumper aanwezig. Ingesteld op permanent (Maintained operation) zal de armatuur oplichten bij de aanwezigheid van de netspanning met een lichtopbrengst van 125 lumen. Bij het wegvallen van de netspanning zal de lichtopbrengst ook 125 lumen bedragen.


Indien de jumper wordt ingesteld op niet-permanent (Non-maintained operation) zal de armatuur alleen oplichten bij afwezigheid van de netspanning met een lichtopbrengst van 125 lumen.

BEVESTIGINGSMETHODES & TOEBEHOREN

Plafond- of muurmontage



Inbouw in vals plafond



BEVESTIGINGSMETHODES MET OL-SP-116 PANEEL VOOR PICTOGRAM

Plafondmontage met OL-SP-116



Muurmontage met OL-SP-116



Zelfklevende pictogrammen apart te bestellen

