



## NOODVERLICHTING



### OL-GR-1310/15L PERMANENTE/NIET PERMANENTE NOODVERLICHTING MET LEDS

- ▼ Nieuw design
- ▼ Laag profiel
- ▼ High Technology LEDS
- ▼ Eenvoudig te installeren
- ▼ Verschillende montage mogelijkheden
- ▼ Autonomie 90 minuten
- ▼ Lichtopbrengst: P/NP 30 lm/105 lm

### NIEUW EASY LIGHT NOODVERLICHTINGSARMATUUR


P/NP(J)

IP40

90 min

22 m

Aantal per doos: 15 st.  
Lichtopbrengst: Permanent 30 lm/Niet-Permanent 105 lm

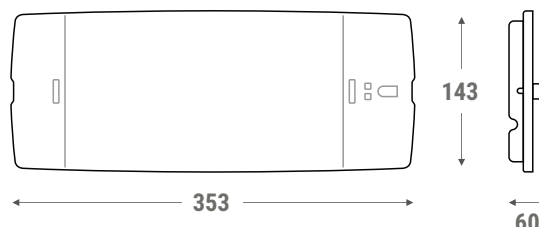

olympia<sup>TM</sup>  
electronics

POWERED BY ALL PHONES

[www.olympia-electronics.be](http://www.olympia-electronics.be)  
[info@olympia-electronics.be](mailto:info@olympia-electronics.be)  
+32 9 375 16 40

All Phones bvba  
Leon Bekaertlaan 44  
B-9880 Aalter

## OL-GR-1310/15L - NOODVERLICHTING MET LEDS

Noodverlichting met 15 witte leds en een nieuwe moderne look.

Geschikt voor montage op muur of plafond. Drie zelfklevende pictogrammen worden meegeleverd.

Er zijn montageveren (OL-A-3018) beschikbaar voor inbouwmontage van de armatuur.

Bij plafondmontage kan er een paneel (OL-SP-116) op de armatuur geklikt worden om het pictogram duidelijker zichtbaar te maken.

### Permanente of Niet-Permanente werking (J)

In deze toestellen is een jumper aanwezig. Ingesteld op permanent (Maintained operation) zal de armatuur oplichten bij de aanwezigheid van de netspanning met een lichtopbrengst van 30 lumen. Bij het wegvallen van de netspanning zal de lichtopbrengst 105 lumen bedragen.


Indien de jumper wordt ingesteld op niet-permanent (Non-maintained operation) zal de armatuur alleen oplichten bij afwezigheid van de netspanning met een lichtopbrengst van 105 lumen.

### BEVESTIGINGSMETHODES & TOEBEHOREN

#### Plafond- of muurmontage



#### Inbouw in vals plafond



OL-A-3018  
Montageveren  
voor in valse  
plafonds



### BEVESTIGINGSMETHODES MET OL-SP-116 PANEEL VOOR PICTOGRAM

#### Plafondmontage met OL-SP-116



#### Muurmontage met OL-SP-116



#### Zelfklevende pictogrammen apart te bestellen



OL-S-13100/  
S65R



OL-S-13100/  
S65L



OL-S-13100/  
S65D