



NOODVERLICHTING



OL-GR-1935/30L
PERMANENTE/NIET PERMANENTE
NOODVERLICHTING MET LEDS

- ▼ Nieuw design
- ▼ Laag verbruik
- ▼ High Technology LEDS
- ▼ Eenvoudig te installeren
- ▼ Verschillende montage mogelijkheden
- ▼ Autonomie 90 minuten
- ▼ Lichtopbrengst: P/NP 40 lm/210 lm

NIEUW
WEATHER LIGHT
NOODVERLICHTINGSARMATUUR


P/NP(J)

IP65

90 min

20 m

Aantal per doos: 12 st.
Lichtopbrengst: Permanent 40 lm/Niet-Permanent 210 lm

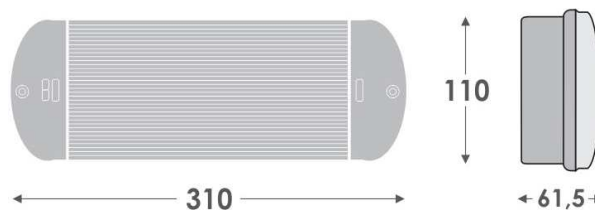

olympia™
electronics

POWERED BY ALL PHONES

www.olympia-electronics.be
info@olympia-electronics.be
+32 9 375 16 40

All Phones bvba
Leon Bekaertlaan 44
B-9880 Aalter

OL-GR-1935/30L - NOODVERLICHTING MET LEDS

Noodverlichting met 30 witte leds en een nieuwe moderne look.

Geschikt voor montage op muur of plafond. Drie zelfklevende pictogrammen worden meegeleverd.

Bij plafondmontage kan er een dubbelzijdige diffusor (OL-A-9100) op de armatuur geklikt worden om het pictogram duidelijker zichtbaar te maken.

Permanente of Niet-Permanente werking (J)

In deze toestellen is een jumper aanwezig. Ingesteld op permanent (Maintained operation) zal de armatuur oplichten bij de aanwezigheid van de netspanning met een lichtopbrengst van 40 lumen. Bij het wegvallen van de netspanning zal de lichtopbrengst 210 lumen bedragen.

Indien de jumper wordt ingesteld op niet-permanent (Non-maintained operation) zal de armatuur alleen oplichten bij afwezigheid van de netspanning met een lichtopbrengst van 210 lumen.

Testen met kaart OL-A-1900

Deze test kaart is apart te bestellen.



TOEBEHOREN



OL-A-9100
Plastic dubbelzijdige diffuser

Zelfklevende pictogrammen
apart te bestellen

